PLUS LATERALE

ARTICOLI > 46601 - 46813ST
FINITURE > CROMO - BIANCO - NERO - FINITURA ACCIAIO

ITEMS > 46601 - 46813ST
FINISHING > CHROME - WHITE - BLACK - FIN. INOX

ATTENZIONE GENERALE >
PRIMA DI ALIMENTARE IL RUBINETTO CON ACQUA, AVERE CURA DI SMONTARE L' AERATORE E FAR DEFLUIRE UNA BUONA QUANTITÀ DI ACQUA (POSSIBILMENTE CALDA) AL FINE DI ESPELLERE L' ECCEDENZA DI GRASSO O IMPURITÀ CHE ANDREBBE AD INTASARE L ' AERATORE. SCIACQUARE ACCURATAMENTE LE TUBAZIONI PER ELIMINARE OGNI RESIDUO (SI CONSIGLIA IL MONTAGGIO DI UN RUBINETTO SOTTOLAVABO A FILTRO O FILTRO CENTRALIZZATO).

GENERAL ATTENTION >
WHEN MIXER'S IS ISTALLED, PLEASE REMOVE AERATOR BEFORE RUNNING THE WATER THE FIRST TIME AND LET A GOOD QUANTITY OF WARN WATER RUN THROUGH SO TO EXPELL EXCESS OF LUBRIFICATING GREASE OR OTHER IMPURITIES THAT MAY STICK IN THE AERATOR.
BEFORE THE INSTALLATION PLEASE MAKE SURE TO LET SOME WATER RUN FORM THE PIPES TO REMOVE POSSIBILE DEBRIS (WE SUGGETS TO INSTALL A FILTER STOP COCK).

IMPORTANTE FORO CERAMICA >
DIAMETRO MINIMO 34 MM
DIAMETRO MASSIMO 37 MM

IMPORTANT CERAMIC HOLE >
DIAMETER MINIMUM 34 MM
DIAMETER MAXIMUM 37 MM

1

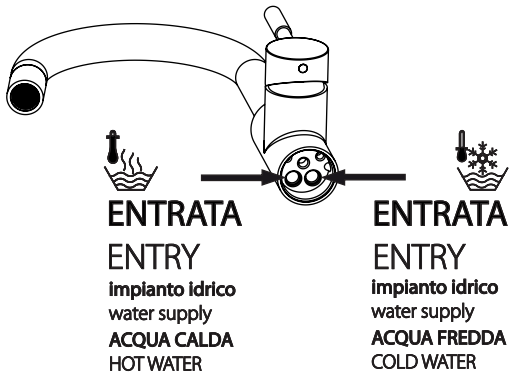

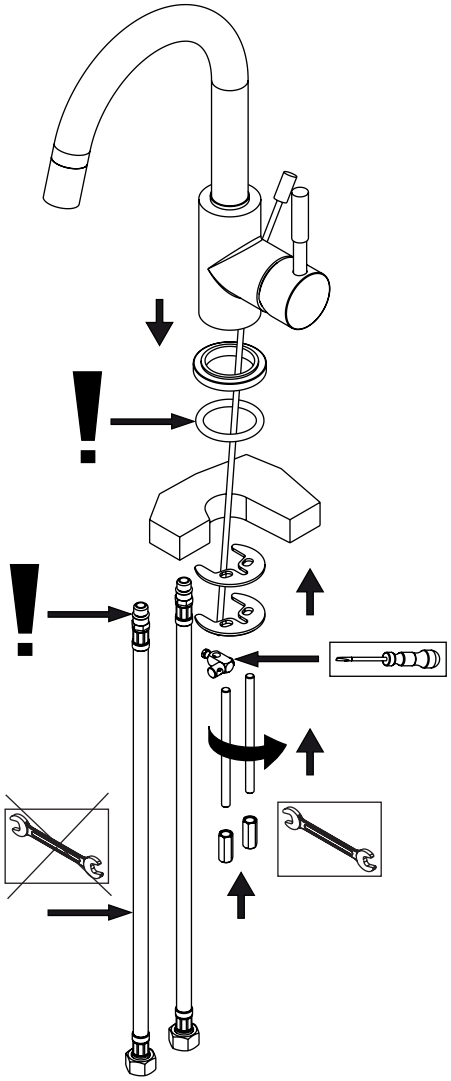

2

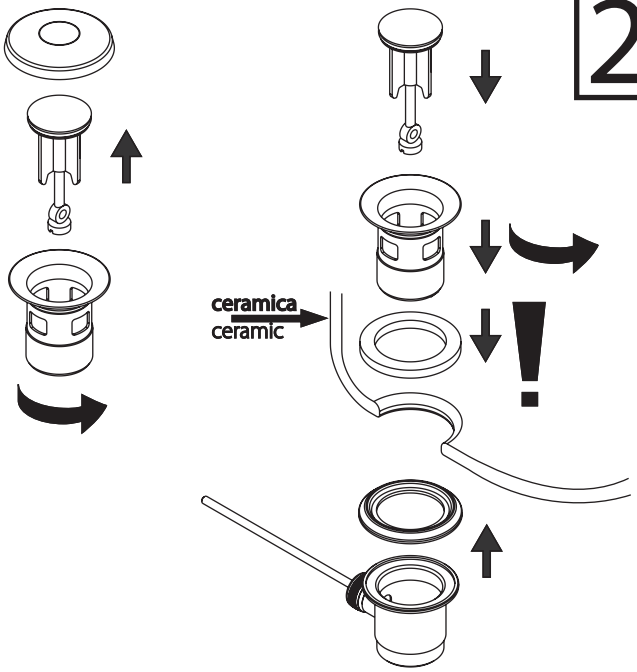

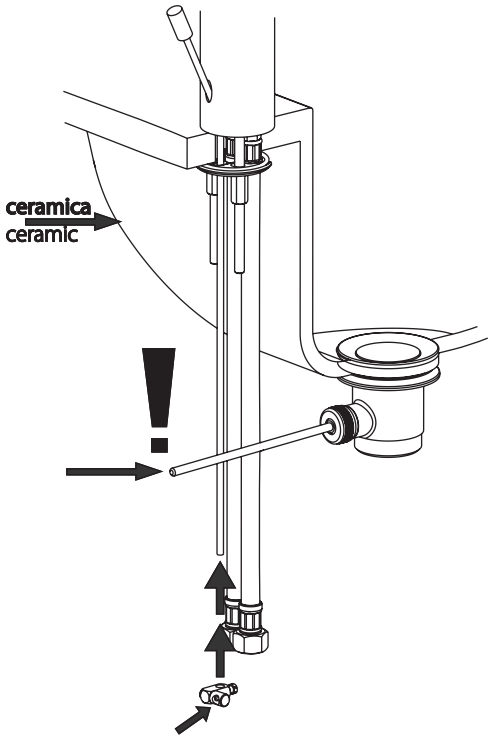

COPPIA RUBINETTI SOTTOLAVABO DA G1/2 CON FILTR / PAIR OF ANGLE VALVES G1/2 WITH FILTER

SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST

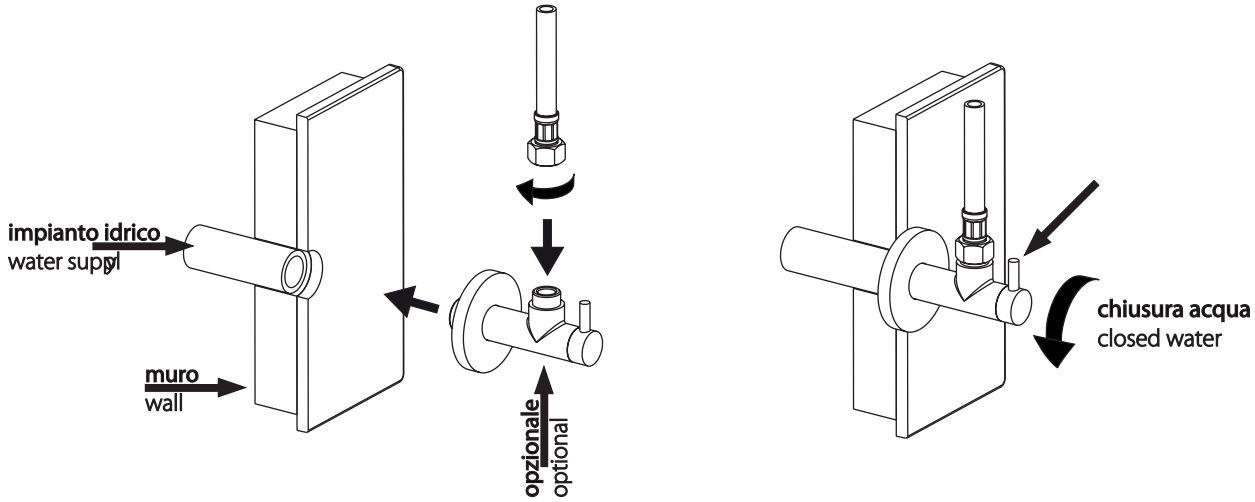

SOSTITUZIONE VALVOLA PCW / REPLACE FLOW RATE VALVE PCW

> RIMUOVERE LE VALVOLE SENZA L' AUSILIO DI UTENSILI, USARE LA MANO.
> PULIRE LE VALVOLE CON ACETO O ALTRO DETERGENTE PER RIMUOVERE SPORCO O CALCARE
> NEL CASO SOSTITUIRLE CON RICAMBIO **R35000-10822**
> NON UTILIZZARE IL RUBINETTO SENZA LE VALVOLE DI CONTROLLO PORTATA
> REMOVE THE VALVE WITHOUT THE HELPING TOOL, USING THE HAND.
> CLEAN VALVES WITH VINEGAR OR OTHER SPECIFIC DETERGENT TO REMOVE LIME-STONE OR DIRT
> REPLACE WITH A NEW ONE **R35000-10822**
> DO NOT USE THE TAP VALVE WITHOUT FLOW CONTROL

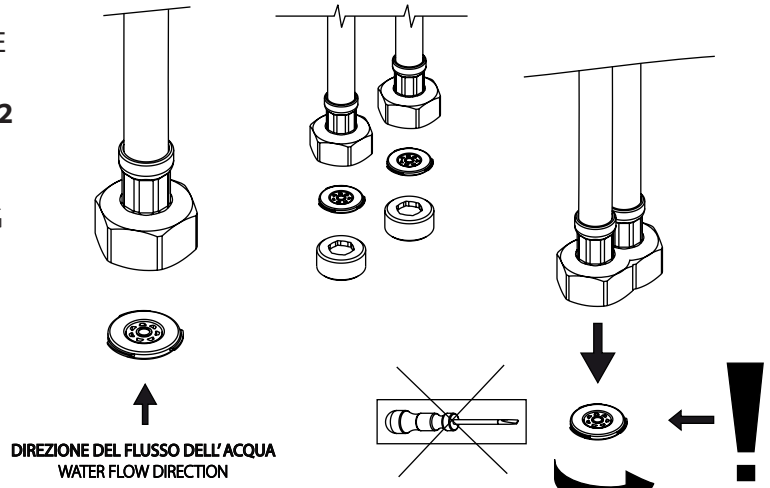

> RIMUOVERE LE RIDUZIONI (A) IN CASO DI ATTACCHI ALL' IMPIANTO IDRICO DA G1/2.
> REMOVE THE REDUCTION (A) IN CASE THE WATER SUPPLY CONNECTION ARE G1/2.

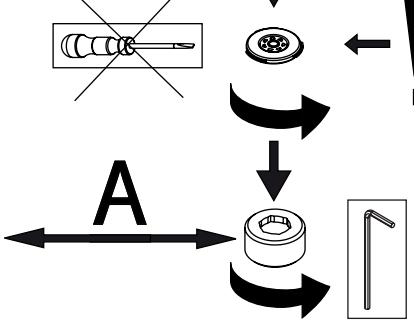

46601

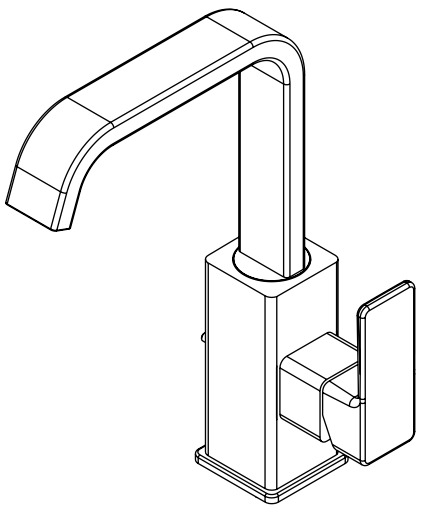

46813ST

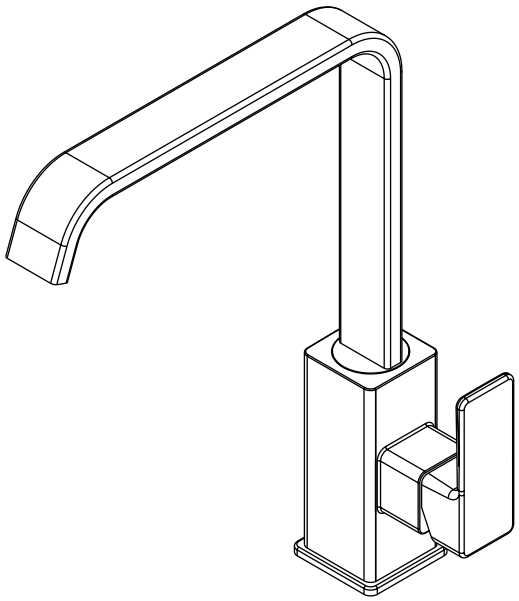

SOSTITUZIONE DELLA BOCCA DI EROGAZIONE
REPLACEMENT OF SPOUT

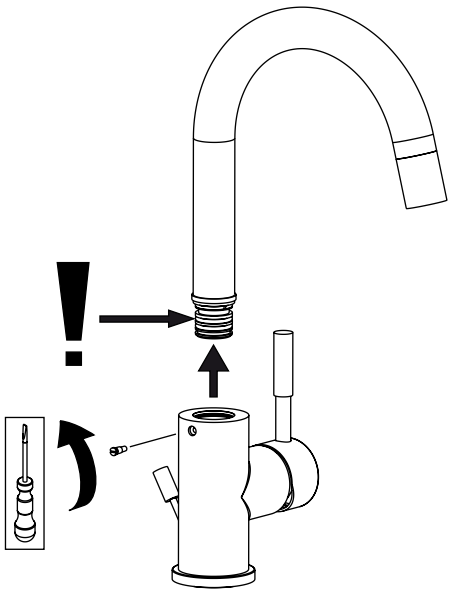

SOSTITUZIONE DELLA LEVA DI COMANDO
REPLACEMENT OF LEVER MOTION

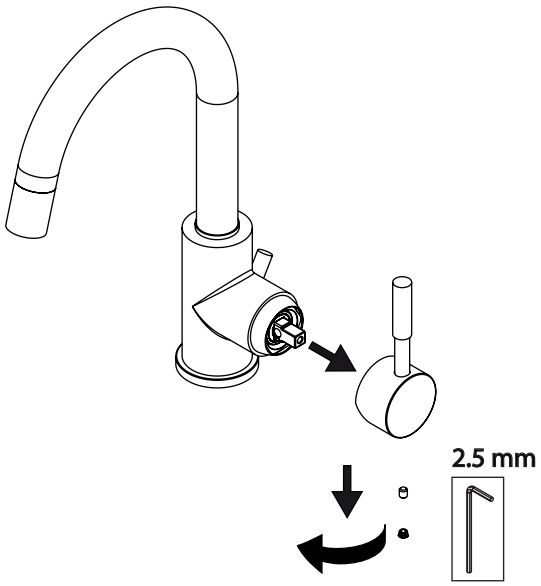

RIMUOVERE CANNA E RUOTARE BLOCCO DI 180° PER AUMENTARE ANGOLO DI ROTAZIONE CANNA OPPURE ELIMINARLO PER AVERE ROTAZIONE COMPLETA
REMOVE SPOUT AND ROTATE BLOCK OF 180° TO INCREASE SPOUT ROTATION ANGLE OR TO REMOVE IT TO HAVE FREE ROTATION

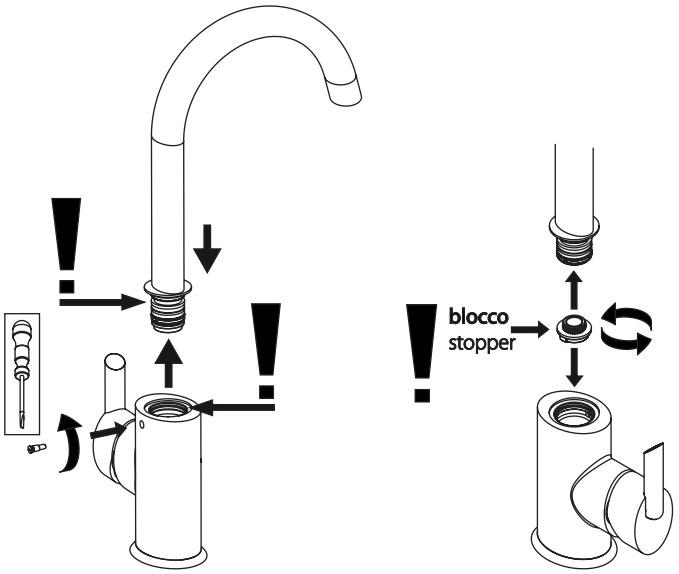

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA
REPLACEMENT OF CARTRIDGE

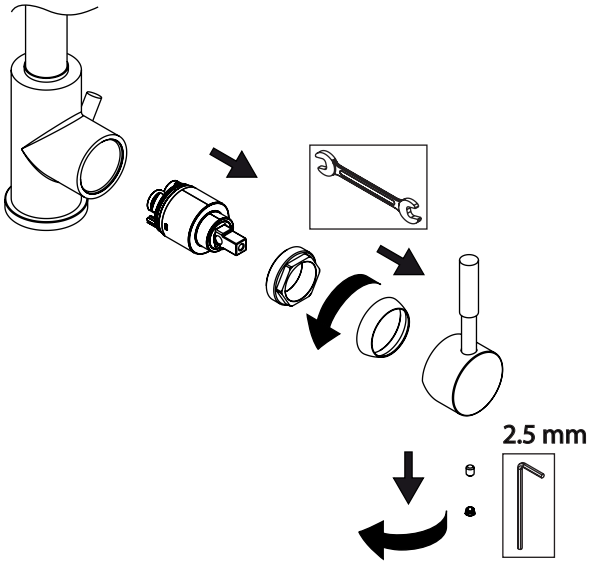

SOSTITUZIONE - PULIZIA AERATORE
REPLACEMENT - CLEANING AERATOR

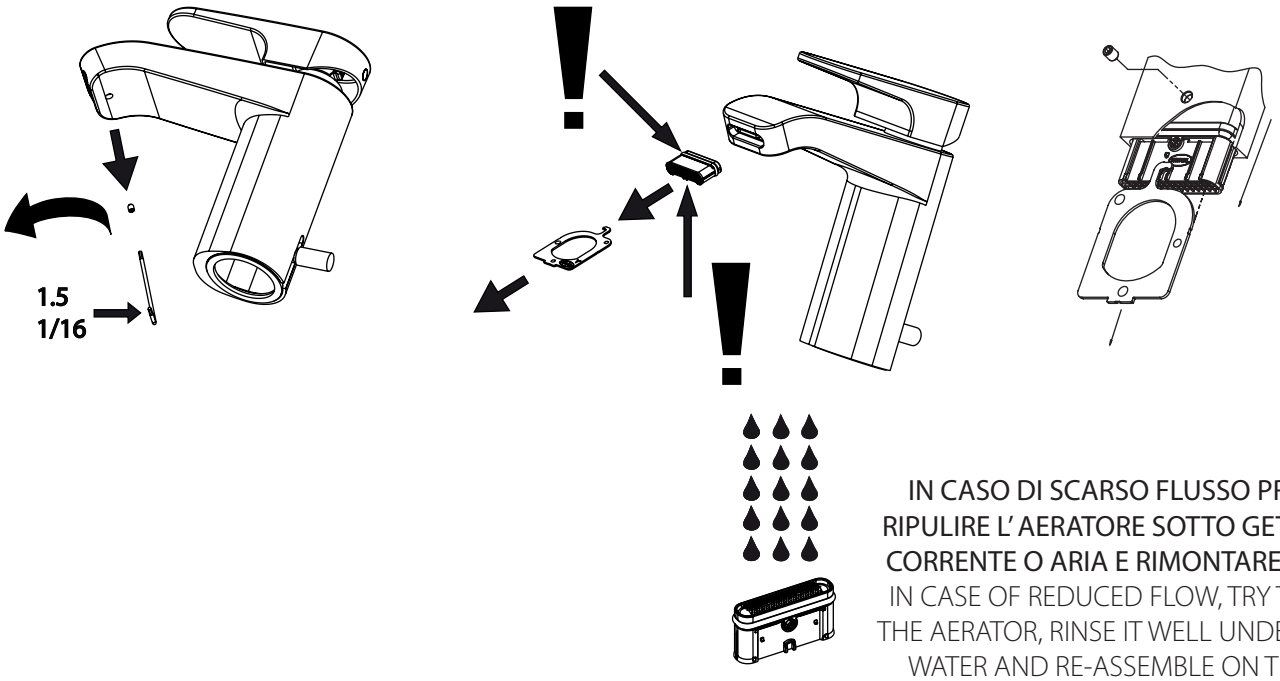

IN CASO DI SCARSO FLUSSO PROVARE A RIPULIRE L' AERATORE SOTTO GETTO ACQUA CORRENTE O ARIA E RIMONTARE SU CORPO
IN CASE OF REDUCED FLOW, TRY TO REMOVE THE AERATOR, RINSE IT WELL UNDER RUNNING WATER AND RE-ASSEMBLE ON THE SPOUT

46601

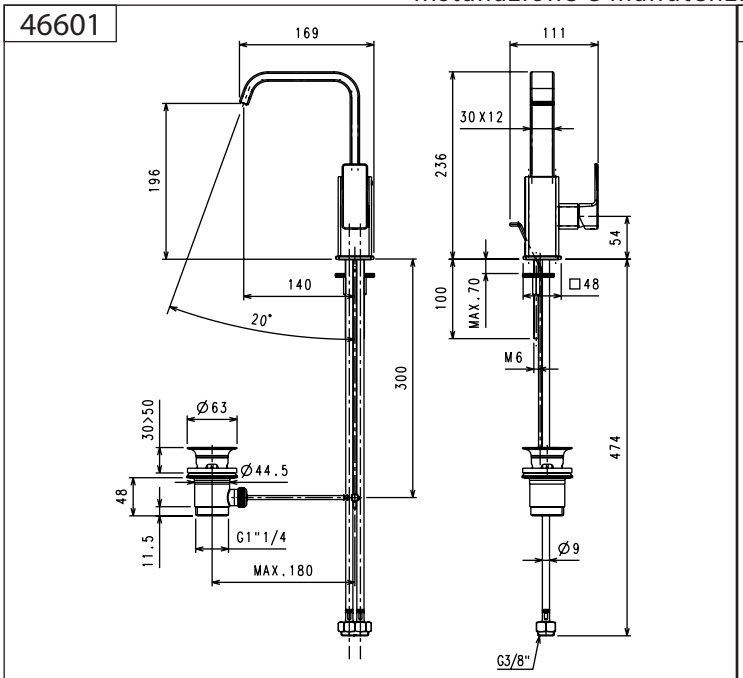

46813ST

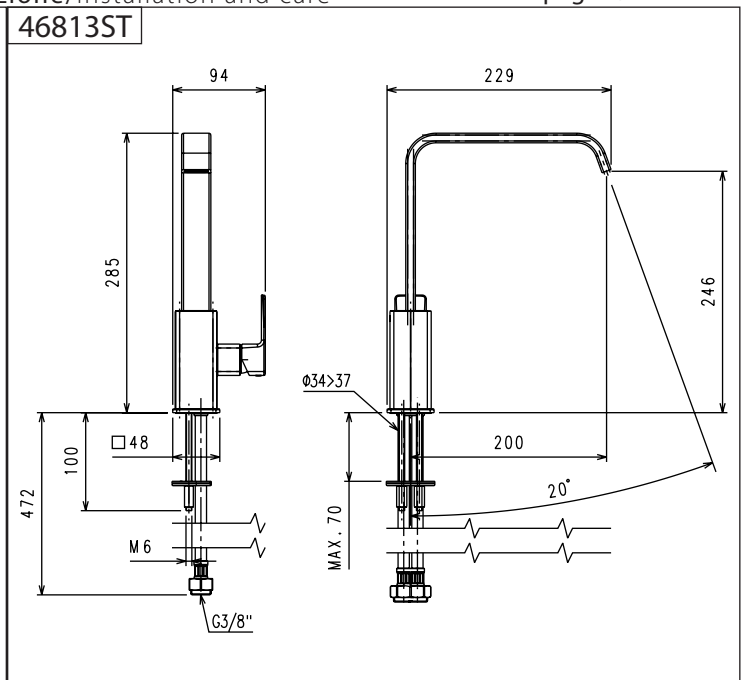

FUNZIONAMENTO DEL MISCELATORE / OPERATION OF THE MIXER

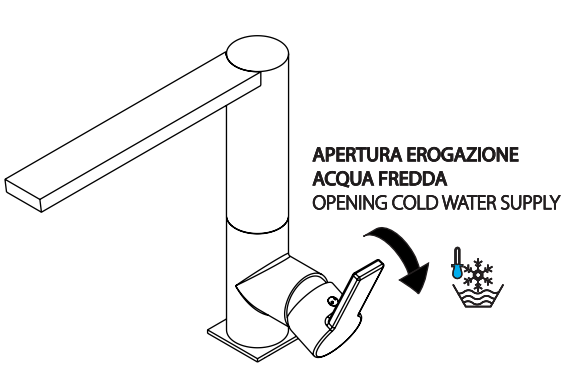

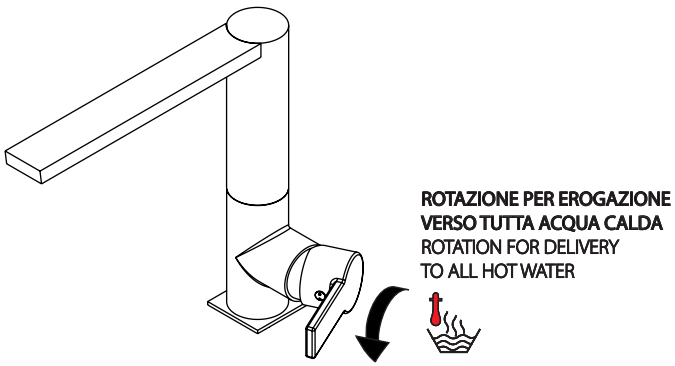

DOMANDE E RISPOSTE / FAQ

GUASTO >	CAUSA >	SOLUZIONE POSSIBILE >
SCARSITA' D' ACQUA	FILTRO AERATORE INTASATO	PULIRE AERATORE O SOSTITUIRLO
	DOCCETTA CON GETTI INTASATI	PULIRE GETTI DOCCETTA CON UN DITO
	FLESSIBILI COLLEGATI NON BENE	RIFARE IL COLLEGAMENTO DEI FLESSIBILI
MISCELATORE DURO	CARTUCCIA DIFETTOSA	SOSTITUIRE LA CARTUCCIA
MISCELATORE GOCCIOLA	CARTUCCIA DIFETTOSA	SOSTITUIRE LA CARTUCCIA

PROBLEM >	POSSIBLE REASON >	ACTION >
INSUFFICIENT FLOW	DEBRITS OR LIMESTONE IN AERATOR	REMOVE AND REPLACE AERATOR
	HANDSHOWER NOOZLE STUCK	CLEAN THE SHOWER NOOZLES BY
	OR CLOSED	RUBBING THEM WITH FINGERS
	SUPPLY HOSES NON CONNECTED	DISCONNECT AND CONNECT AGAIN
LEVER HARD TO OPERATE	DEFECTIVE CARTRIDGE	REPLACE CARTRIDGE
LEAKAGE	DEFECTIVE CARTRIDGE	REPLACE CARTRIDGE

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO >
NON DISPERDERE NELL' AMBIENTE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO, FARE RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE NEL PAESE IN CUI SI VIVE. CONTATTARE LA DISCARICA PIU' VICINA PER MAGGIORI INFORMAZIONI.
DISPOSAL OF THE ITEM >
NOT DISPERSE IN NATURE FOR A CORRECT DISPOSAL OF THE ITEM, PLEASE REFER TO THE SPECIFIC RULES OF YOUR COUNTRY. THE APPOINTED OFFICE IN YOUR AREA FOR DETAILS.

> MONTAGGIO, USO E MANUTENZIONE - LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL' INSTALLAZIONE - CONSERVARE
> ASSEMBLY, USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS - READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING - TO PRESERVE