

PROFILI

45040R

ARTICOLI > 45040R

FINITURE > CROMO - BIANCO - NERO - FINITURA ACCIAIO

ITEMS > 45040R

FINISHING > CHROME - WHITE - BLACK - INOX

ATTENZIONE GENERALE >

I TUBI DI ALIMENTAZIONE DEVONO ESSERE SPURGATI CON CURA PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO, IN MODO CHE NON RIMANGANO IMPURITA' O ARIA AL SUO INTERNO. NELL'IMPIANTO GENERALE SI RACCOMANDA L'UTILIZZO DI FILTRI E RIDUTTORI DI PRESSIONE IN MODO CHE SIA PROTETTO DA SBALZI DI PRESSIONE.

GENERAL ATTENTION >

THE WATER SUPPLY PIPES SHOULD BE FLUSHED/DRAINED CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE DEVICE, SO IT IS NOT REMAIN IMPURITIES O AIR INSIDE. IN THE GENERAL SYSTEM IS RECOMMENDED USE OF FILTERS AND PRESSURE REDUCERS AND IS PROTECTED BY SHOCK PRESSURE.

ATTENZIONE >

NON ECCEDERE NELLE DIMENSIONI DI INSCASSO

WARNING >


DO NOT EXCED IN THE BREAKING DIMENSIONS

1!

ATTENZIONE >
SIGILLARE GLI INNESTI DELLE TUBAZIONI CON TEFLON


ATTENTION >
SEALING THE WATER SUPPLY PIPES WHIT TEFLON

2

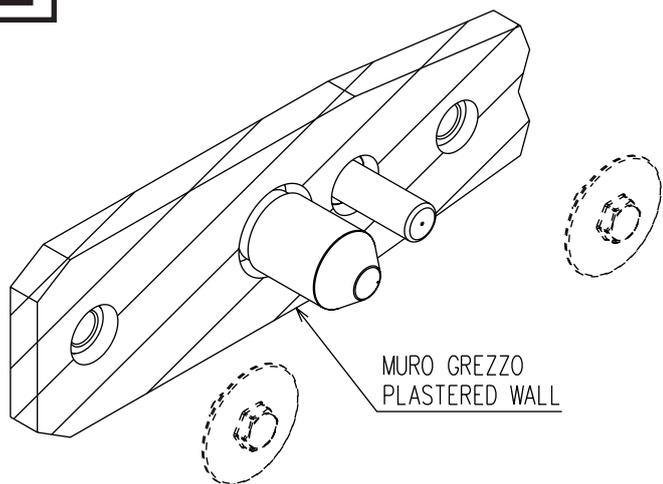

3

MURO GREZZO
PLASTERED WALL

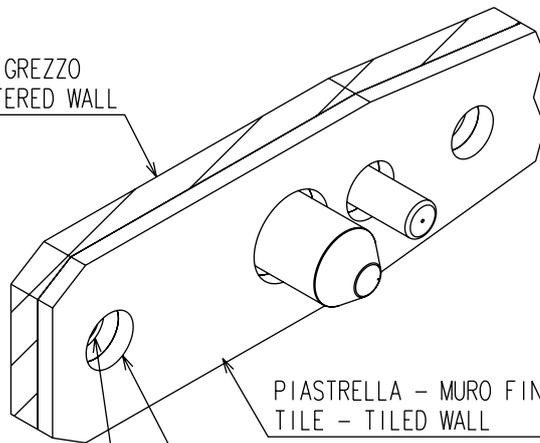


PIASTRELLA - MURO FINITO
TILE - TILED WALL


LASCIARE FORO MAX 35 MM
TO LEAVE HOLE MAX 35 MM

NON SPORCARE IL FILETTO
MAKE SURE THE THREADED HOLE IS CLEAN

4






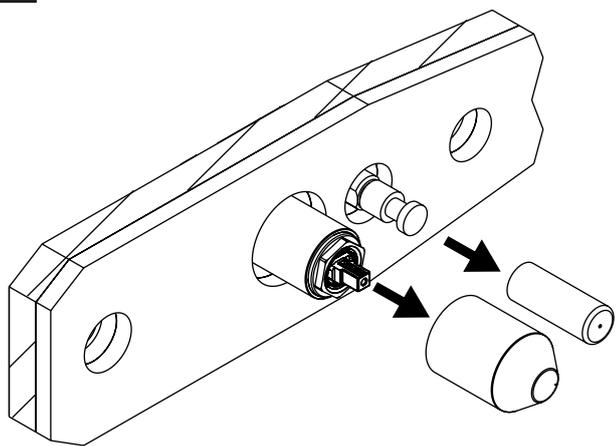




5

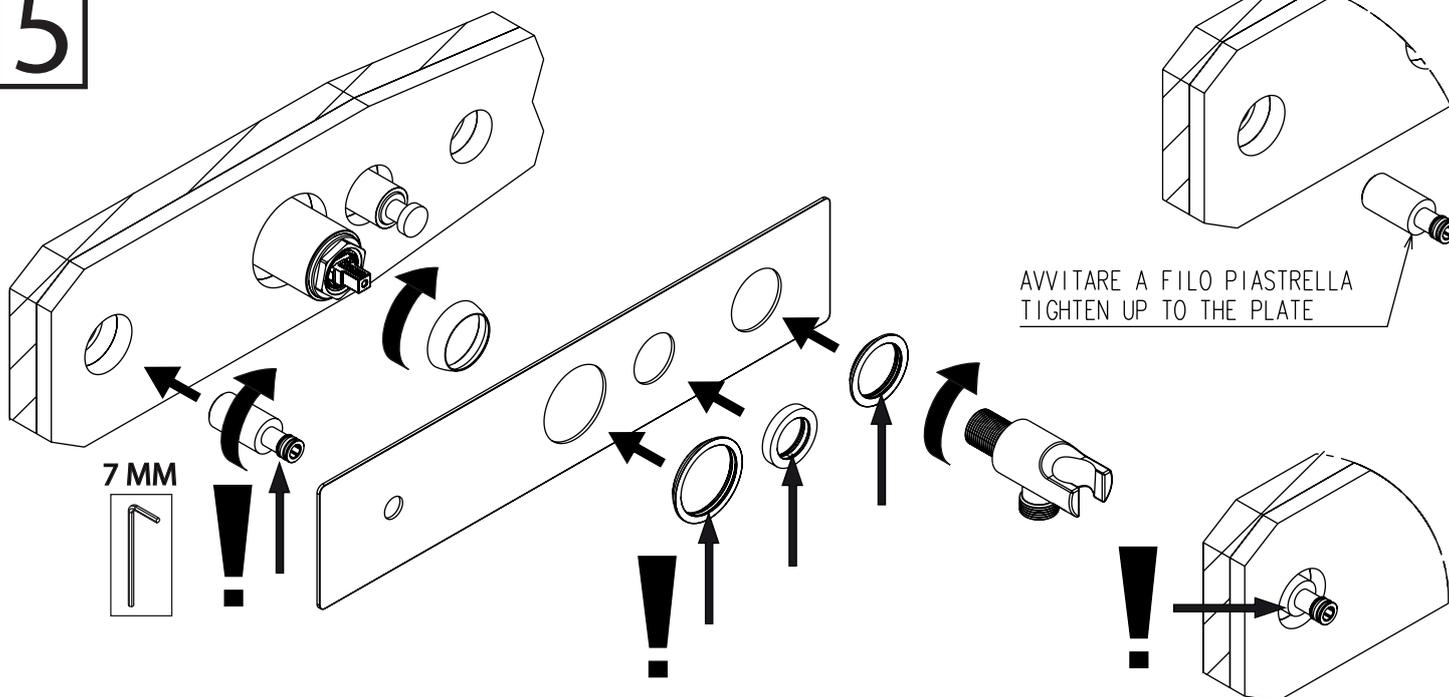

AVVITARE A FILO PIASTRELLA
TIGHTEN UP TO THE PLATE

7 MM

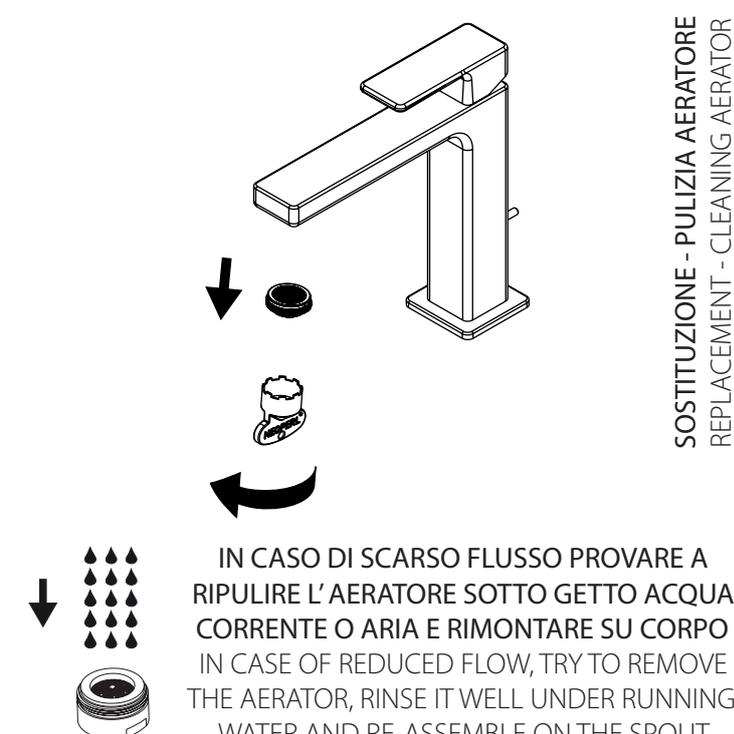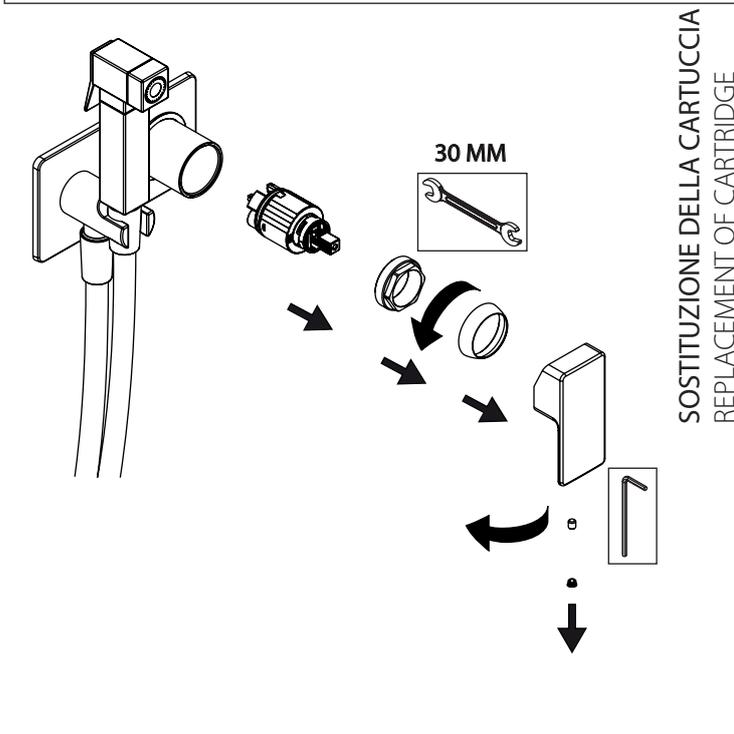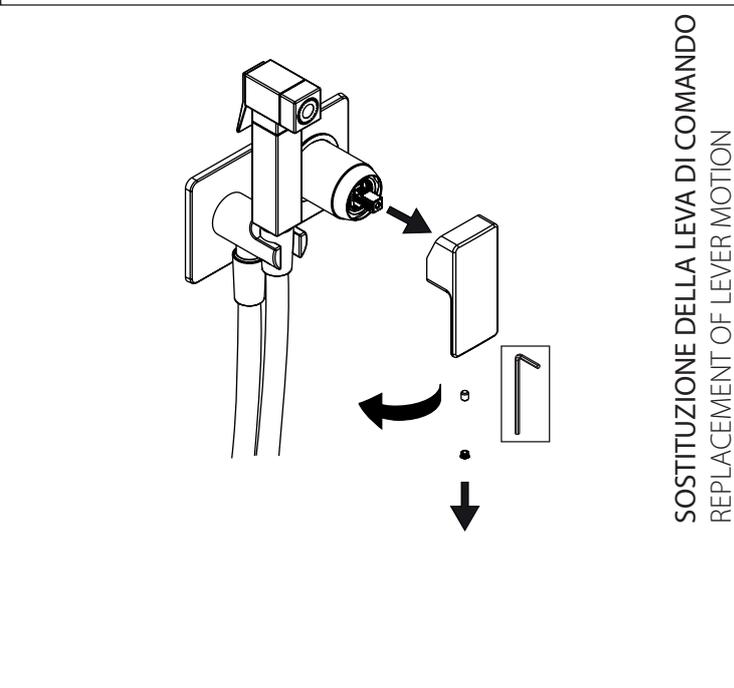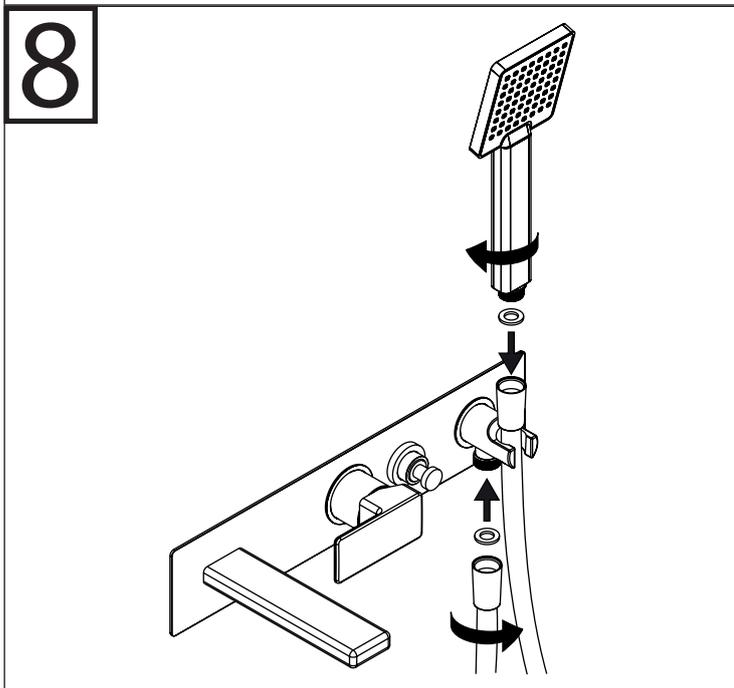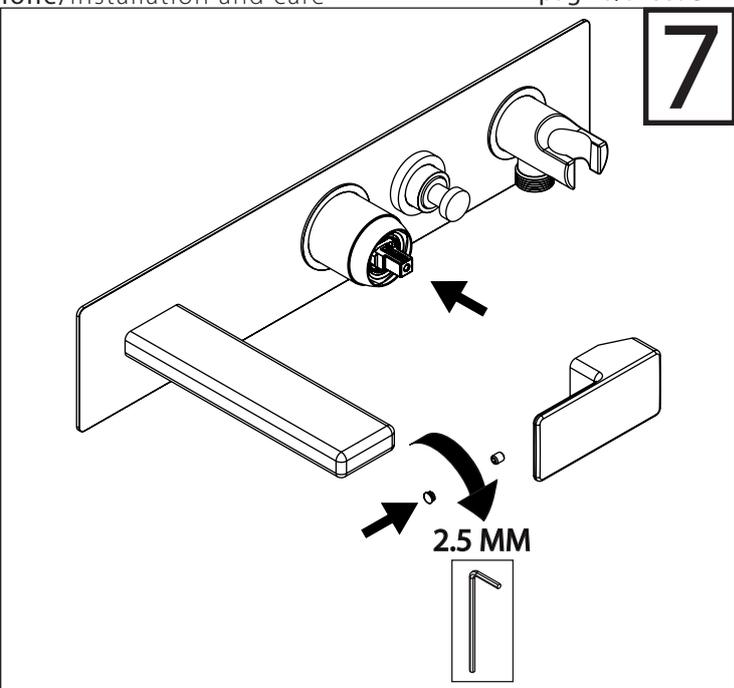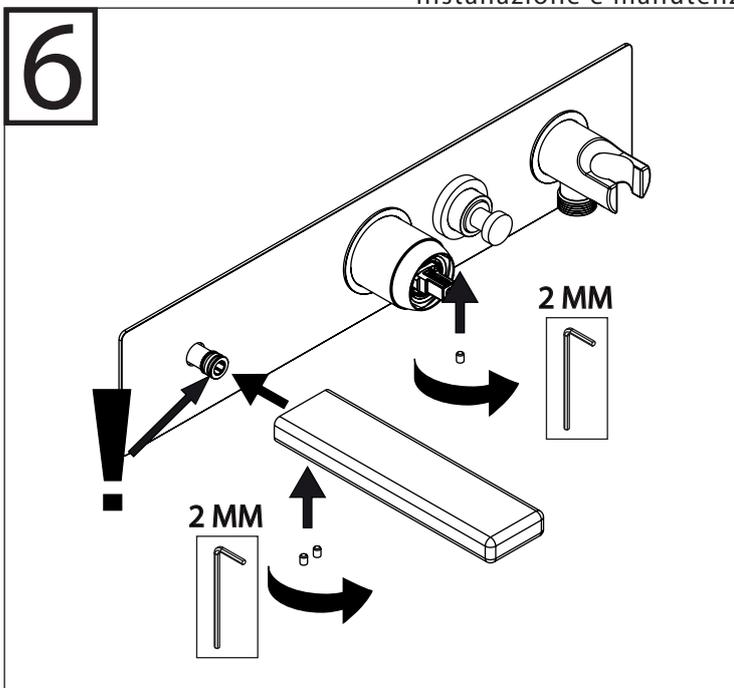

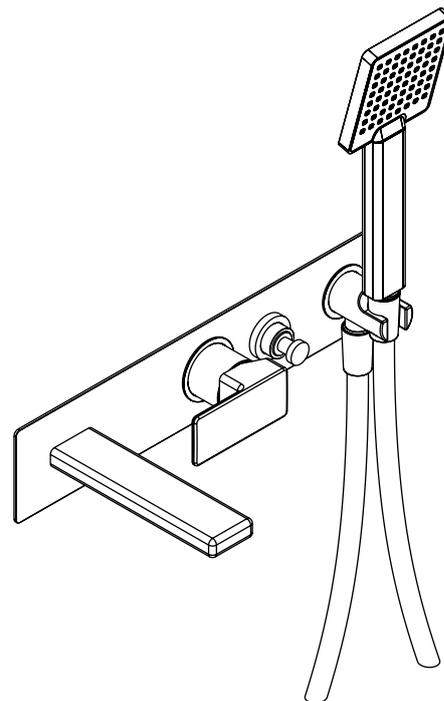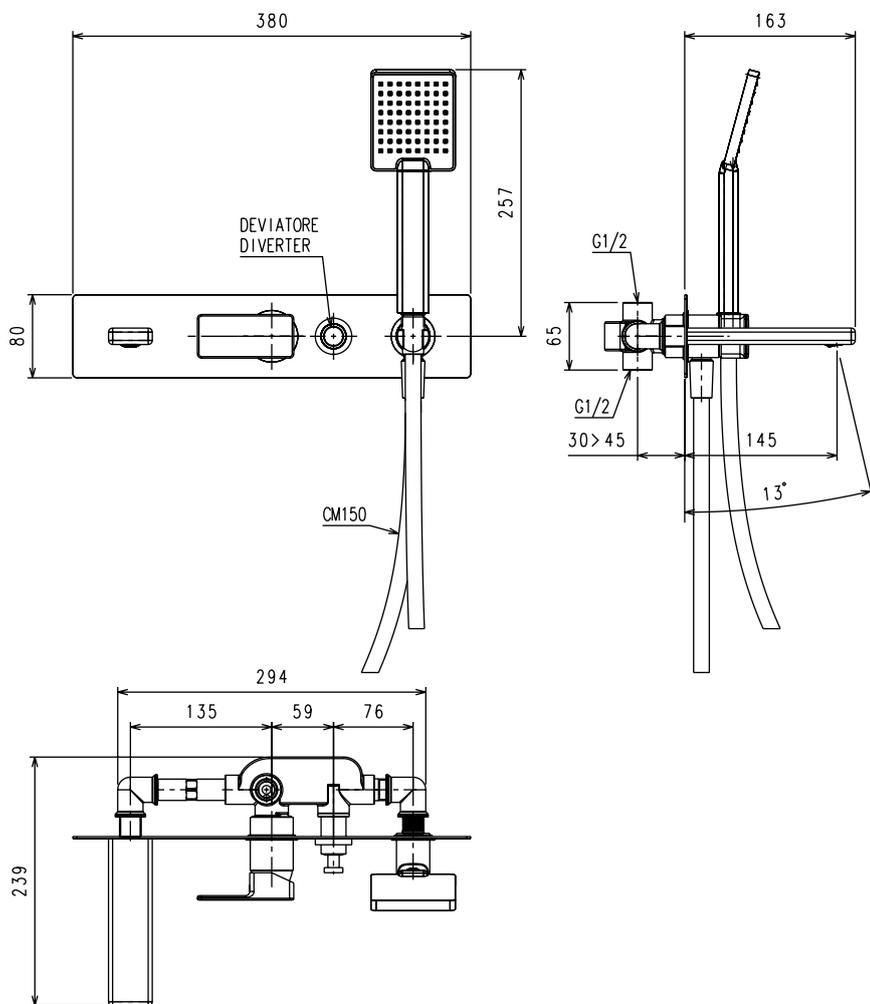

DOMANDE E RISPOSTE / FAQ

GUASTO >	CAUSA >	SOLUZIONE POSSIBILE >
SCARSITA' D' ACQUA	FILTRO AERATORE INTASATO DOCGETTA CON GETTI INTASATI FLESSIBILI COLLEGATI NON BENE	PULIRE AERATORE O SOSTITUIRLO PULIRE GETTI DOCGETTA CON UN DITO RIFARE IL COLLEGAMENTO DEI FLESSIBILI
MISCELATORE DURO	CARTUCCIA DIFETTOSA	SOSTITUIRE LA CARTUCCIA
MISCELATORE GOCCIOLA	CARTUCCIA DIFETTOSA	SOSTITUIRE LA CARTUCCIA
PROBLEM >	POSSIBLE REASON >	ACTION >
INSUFFICIENT FLOW	DEBRITS OR LIMESTONE IN AERATOR HANDSHOWER NOOZLE STUCK OR CLOSED SUPPLY HOSES NON CONNECTED	REMOVE AND REPLACE AERATOR CLEAN THE SHOWER NOOZLES BY RUBBING THEM WITH FINGERS DISCONNECT AND CONNECT AGAIN
LEVER HARD TO OPERATE	DEFECTIVE CARTRIDGE	REPLACE CARTRIDGE
LEAKAGE	DEFECTIVE CARTRIDGE	REPLACE CARTRIDGE

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO >

NON DISPERDERE NELL' AMBIENTE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO, FARE RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE NEL PAESE IN CUI SI VIVE. CONTATTARE LA DISCARICA PIU' VICINA PER MAGGIORI INFORMAZIONI.
DISPOSAL OF THE ITEM >
NOT DISPERSE IN NATURE FOR A CORRECT DISPOSAL OF THE ITEM, PLEASE REFER TO THE SPECIFIC RULES OF YOUR COUNTRY THE APPOINTED OFFICE IN YOUR AREA FOR DETAILS.

> MONTAGGIO, USO E MANUTENZIONE - LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL' INSTALLAZIONE - CONSERVARE

> ASSEMBLY, USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS - READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING - TO PRESERVE