

# INC 050RL 35-016

ARTICOLI > 45050RL-44050RL-40050RL-37050RL-AA050RL  
35050RL-31050RL-26050RL-17050RL-12050RL-32050RL-42050RL

ARTICOLI > 45050RL-44050RL-40050RL-37050RL-AA050RL  
35050RL-31050RL-26050RL-17050RL-12050RL-32050RL-42050RL

**ATTENZIONE GENERALE >**  
I TUBI DI ALIMENTAZIONE DEVONO ESSERE SPURGATI CON CURA PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO, IN MODO CHE NON RIMANGANO IMPURITA' O ARIA AL SUO INTERNO. NELL'IMPIANTO GENERALE SI RACCOMANDA L'UTILIZZO DI FILTRI E RIDUTTORI DI PRESSIONE IN MODO CHE SIA PROTETTO DA SBALZI DI PRESSIONE.

**GENERAL ATTENTION >**  
THE WATER SUPPLY PIPES SHOULD BE FLUSHED/DRAINED CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE DEVICE, SO IT IS NOT REMAIN IMPURITIES O AIR INSIDE. IN THE GENERAL SYSTEM IS RECOMMENDED USE OF FILTERS AND PRESSURE REDUCERS AND IS PROTECTED BY SHOCK PRESSURE.


**ATTENZIONE >**  
NON ECCEDERE NELLE DIMENSIONI DI INSCASSO

**WARNING >**  
DO NOT EXCED IN THE BREAKING DIMENSIONS


**1!**

**ATTENZIONE >**  
SIGILLARE GLI INNESTI DELLE TUBAZIONI CON TEFLON

**ATTENTION >**  
SEALING THE WATER SUPPLY PIPES WHIT TEFLON




PRIMA USCITA SOFFIONE  
FIRST OUTLET SHOWERHEAD







SECONDA USCITA DOCCETTA  
SECOND OUTLET HANDSHOWER

ENTRATA ACQUA CALDA  
HOT WATER INLET

ENTRATA ACQUA FREDDA  
COLD WATER INLET

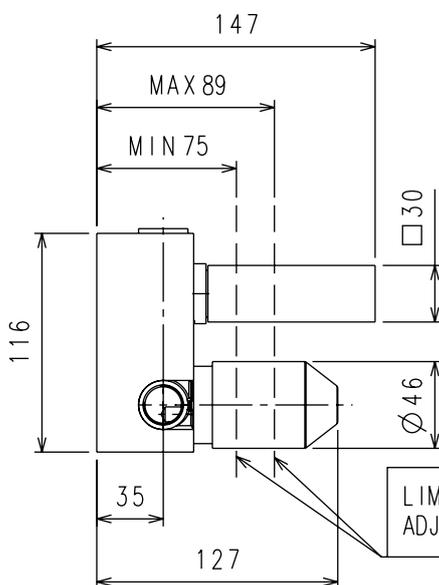


LIMITI PER LA SUPERFICIE FINITA DELLE PIASTRELLE  
ADJUSTMENT LIMITS FOR FINISHED SURFACE

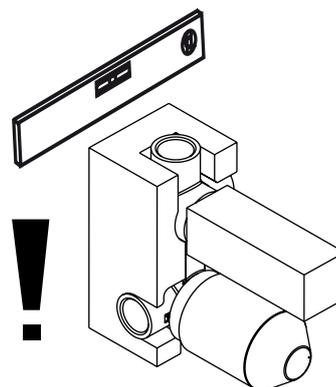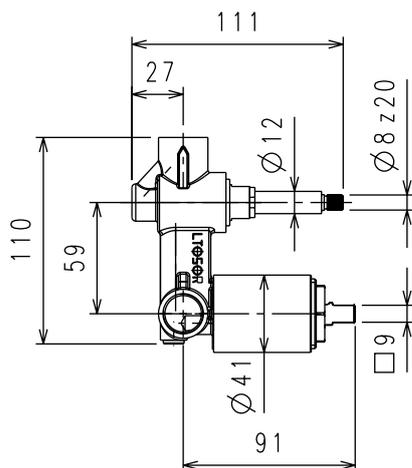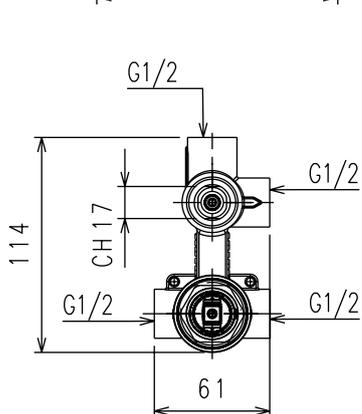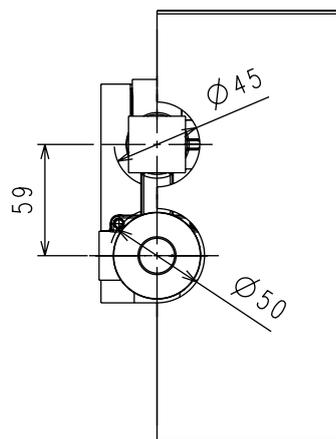


VERSIONE PIASTRA + ROSONI IN METALLO / VERSION PLATE + BRASS ROSETTE

2A

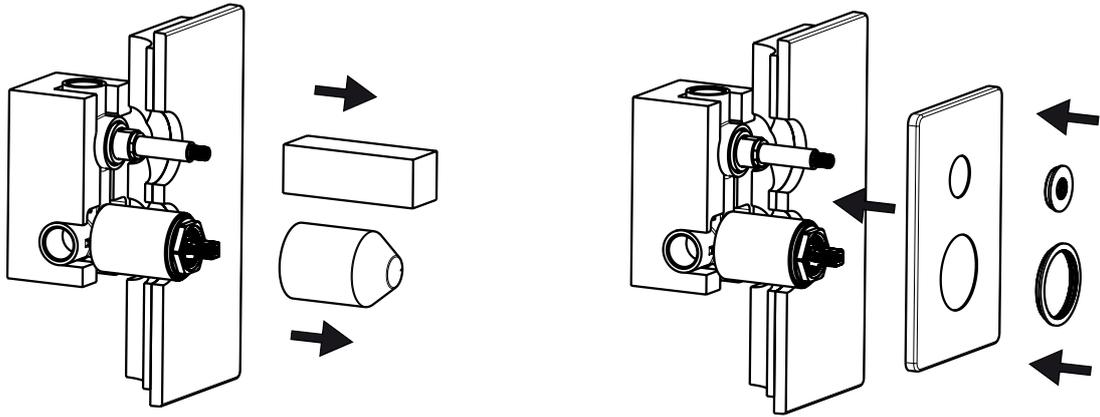


VERSIONE PIASTRA + ANELLI DI GOMMA / VERSION PLATE + RUBBER RING


2B

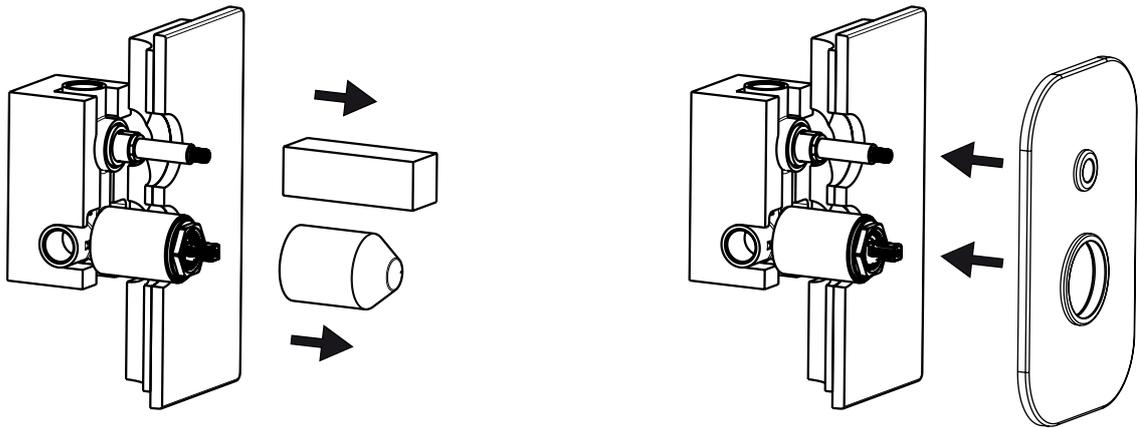




3

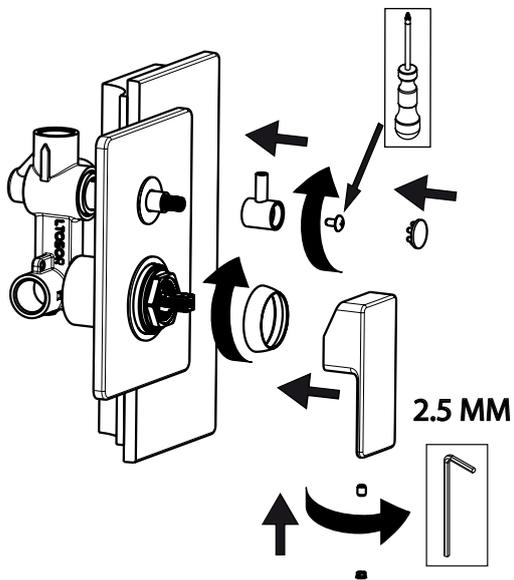

OK





KIT PROLUNGA: PROL R655R-016 / EXTENSION KIT: PROL R655R-016

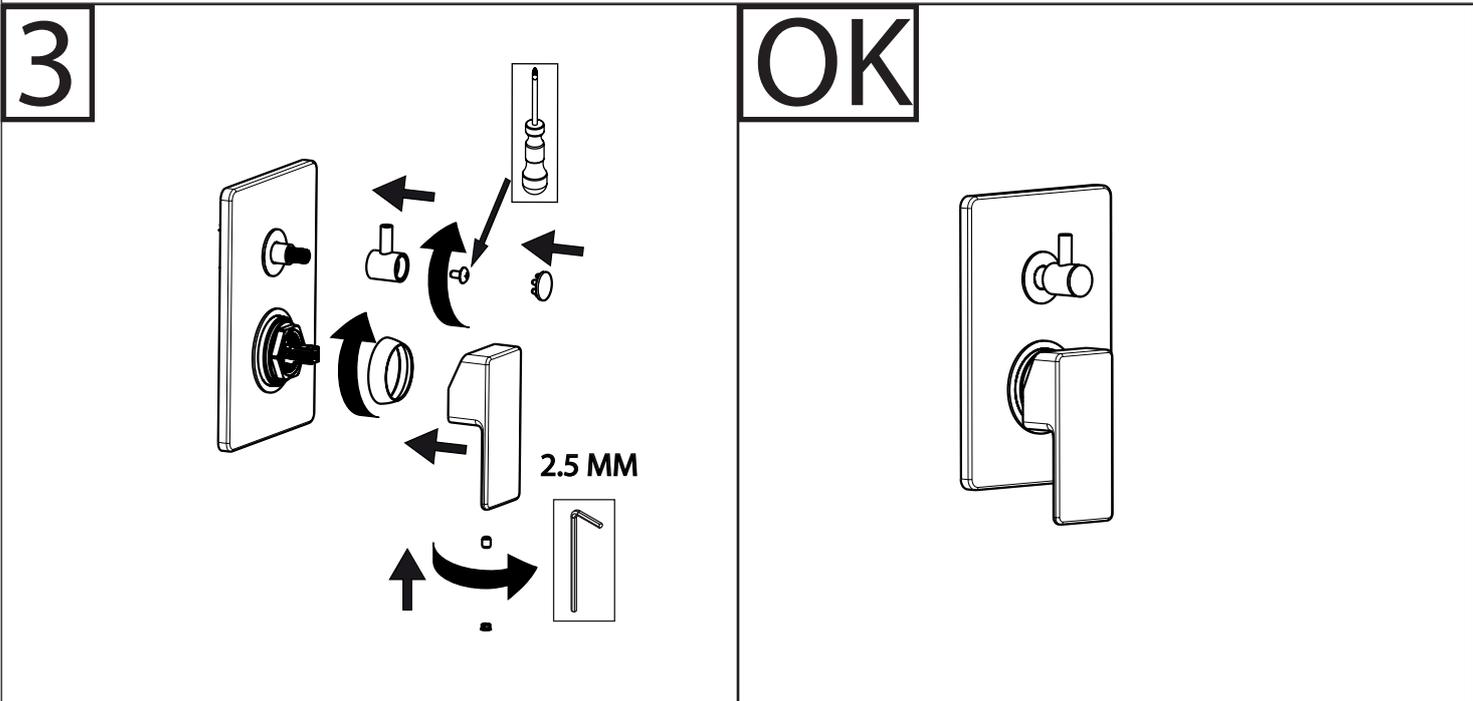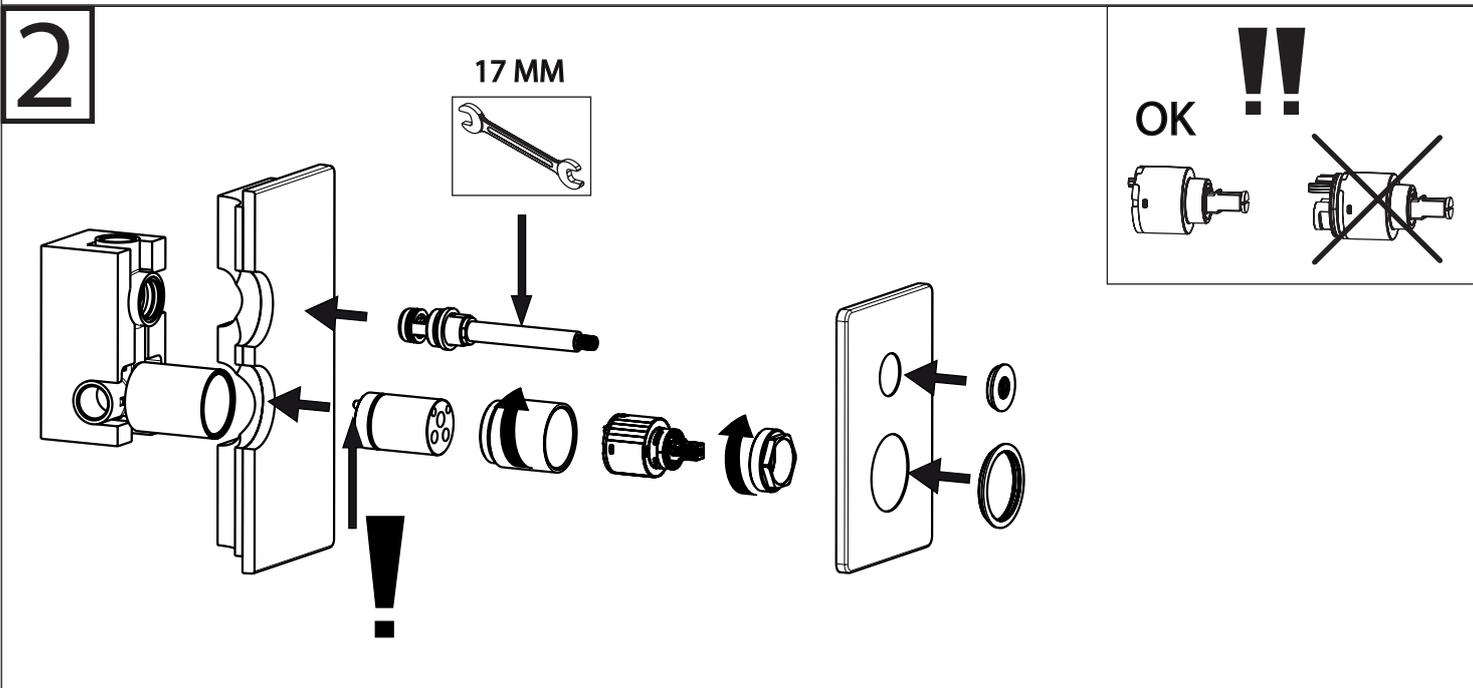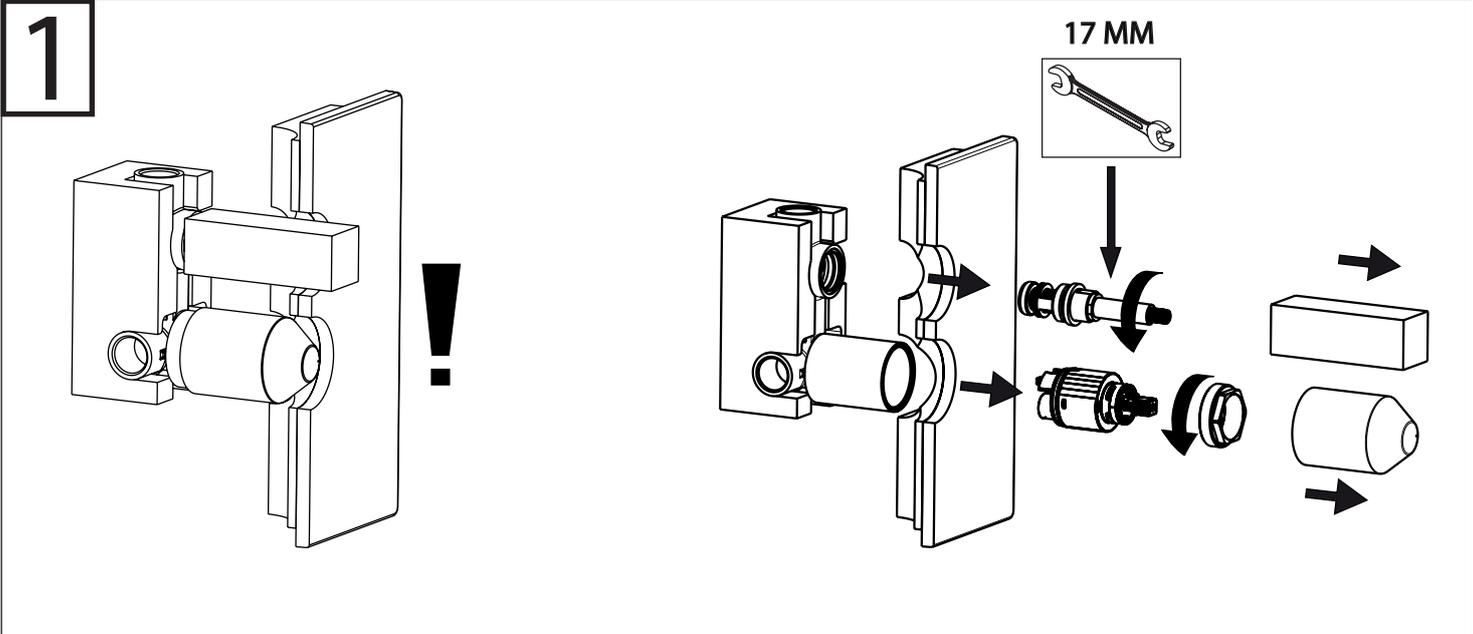


SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST

**FUNZIONAMENTO DEL MISCELATORE / OPERATION OF THE MIXER**

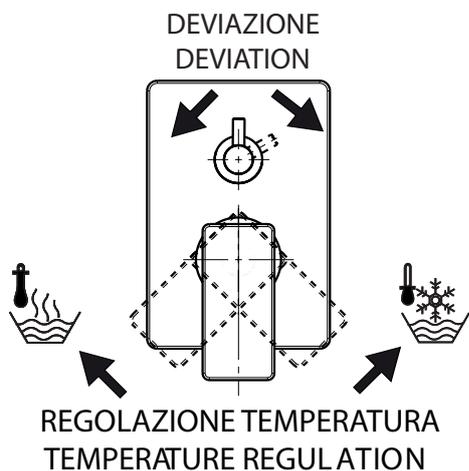


**REGOLAZIONE PORTATA  
FLOW RATE REGULATION**

**SOSTITUZIONE DELLA LEVA DI COMANDO  
REPLACEMENT OF LEVER MOTION**

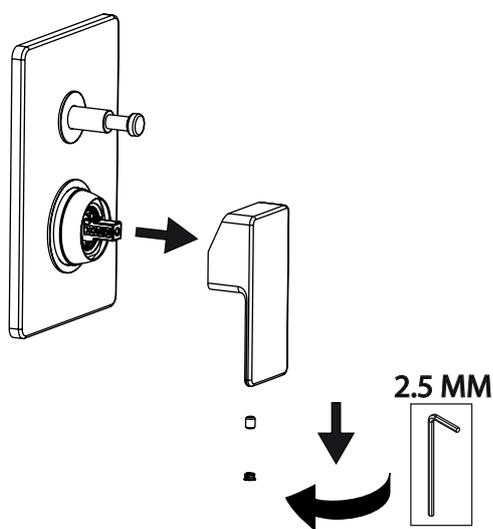

2.5 MM

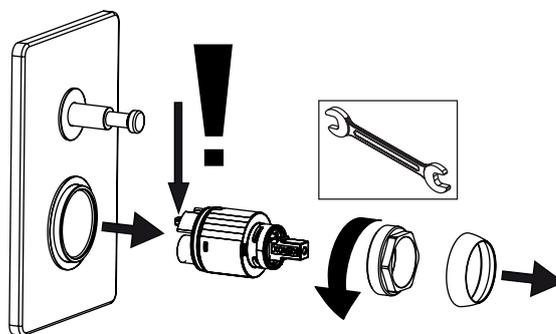

**SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA  
REPLACEMENT OF CARTRIDGE**

**DOMANDE E RISPOSTE / FAQ**

GUASTO >	CAUSA >	SOLUZIONE POSSIBILE >
SCARSITA' D' ACQUA	FILTRO AERATORE INTASATO DOCGETTA CON GETTI INTASATI FLESSIBILI COLLEGATI NON BENE	PULIRE AERATORE O SOSTITUIRLO PULIRE GETTI DOCGETTA CON UN DITO RIFARE IL COLLEGAMENTO DEI FLESSIBILI
MISCELATORE DURO	CARTUCCIA DIFETTOSA	SOSTITUIRE LA CARTUCCIA
MISCELATORE GOCCIOLA	CARTUCCIA DIFETTOSA	SOSTITUIRE LA CARTUCCIA
PROBLEM >	POSSIBLE REASON >	ACTION >
INSUFFICIENT FLOW	DEBRITS OR LIMESTONE IN AERATOR HANDSHOWER NOOZLE STUCK OR CLOSED SUPPLY HOSES NON CONNECTED	REMOVE AND REPLACE AERATOR CLEAN THE SHOWER NOOZLES BY RUBBING THEM WITH FINGERS DISCONNECT AND CONNECT AGAIN
LEVER HARD TO OPERATE	DEFECTIVE CARTRIDGE	REPLACE CARTRIDGE
LEAKAGE	DEFECTIVE CARTRIDGE	REPLACE CARTRIDGE

**SMALTIMENTO DEL PRODOTTO >**  
**NON DISPERDERE NELL' AMBIENTE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO, FARE RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE NEL PAESE IN CUI SI VIVE. CONTATTARE LA DISCARICA PIU' VICINA PER MAGGIORI INFORMAZIONI.**  
 DISPOSAL OF THE ITEM >  
 NOT DISPERSE IN NATURE FOR A CORRECT DISPOSAL OF THE ITEM, PLEASE REFER TO THE SPECIFIC RULES OF YOUR COUNTRY THE APPOINTED OFFICE IN YOUR AREA FOR DETAILS.

**> MONTAGGIO, USO E MANUTENZIONE - LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL' INSTALLAZIONE - CONSERVARE**  
**> ASSEMBLY, USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS - READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING - TO PRESERVE**